
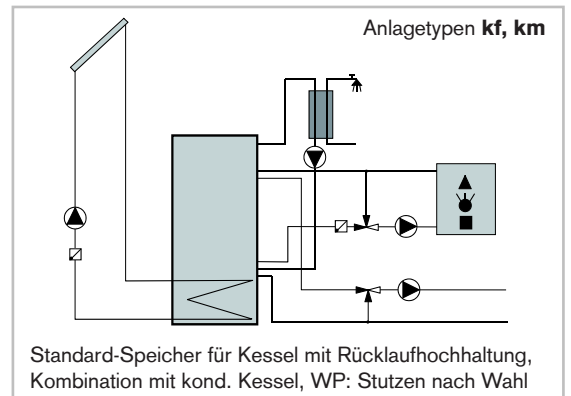


Standard-Energiespeicher für Frischwasserstation

Sonnenenergieanlagen kombiniert mit **Holz / Gas / Öl**

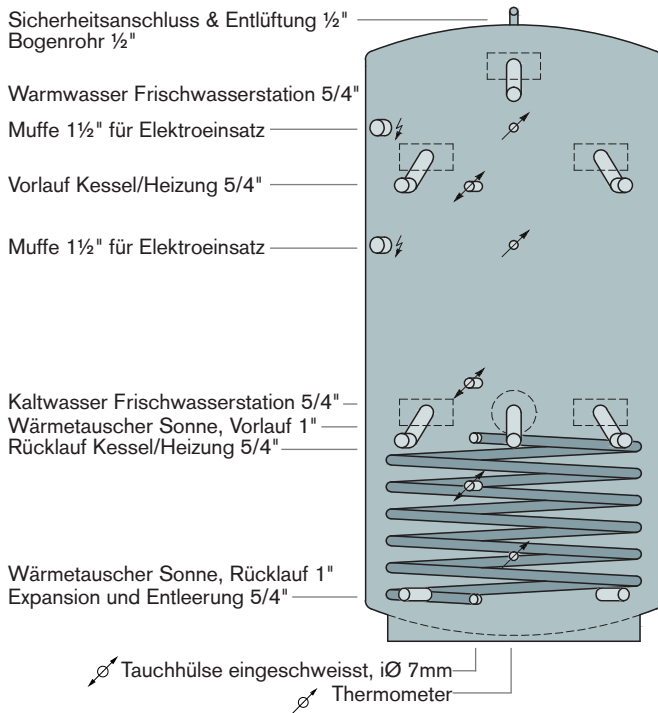

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stutzen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
					Länge [m]	Oberfläche [m ²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
KFM70F18	740	52	700	2050	18 +	1.92	210	1380.-	1880.-	580.-	850.-
KFM79F24	970	68	790	2100	24	2.56	240	1570.-	2070.-	640.-	890.-
KFM90F24	1280	90	900	2100	24	2.56	260	1800.-	2300.-	680.-	930.-
KFM10F24	1580	111	1000	2100	24	2.56	290	2010.-	2510.-	720.-	1030.-
KFM11F36	1920	135	1100	2100	36	3.84	340	2450.-	2950.-	800.-	1070.-
KFM12F36	2260	185	1200	2100	36	3.84	390	2710.-	3210.-	980.-	1260.-
KFM13F36	2640	218	1300	2100	36	3.84	420	2990.-	3490.-	1100.-	1490.-
KFM14F36	3120	218	1400	2100	36	3.84	450	3220.-	3720.-	1150.-	1510.-
KFM15F36	3570	250	1500	2100	36	3.84	490	3480.-	3980.-	1200.-	1550.-
KFM16F36	3930	275	1600	2100	36	3.84	540	3760.-	4260.-	1270.-	1720.-

+ = Wärmetauscher mit Turbulator

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroeinatz und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.

Optional: **Frischwasserstation FWM35 (lose)**
CHF 1600.-


Standard-Energiespeicher

für Frischwasserstation

2-stufige Wärmeeinbringung

Sonnenenergieanlagen

kombiniert mit **Holz / Gas / Öl**

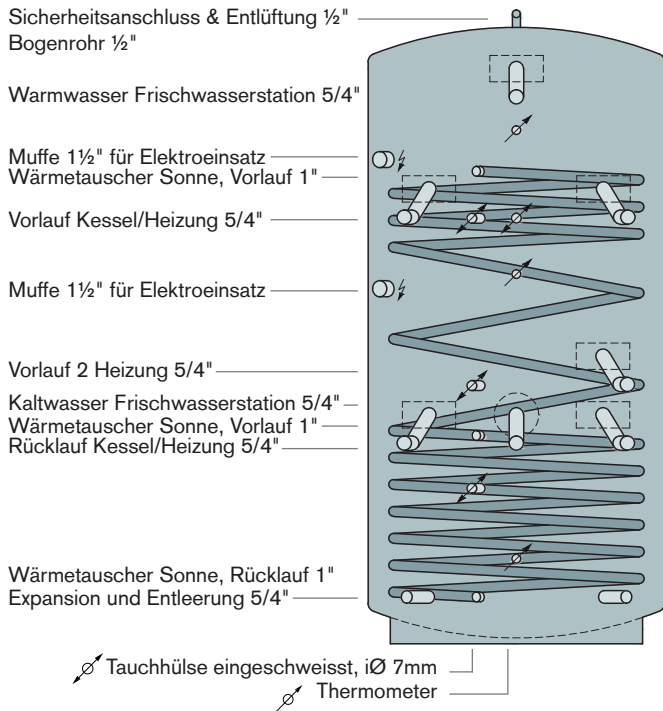


Ihr Nutzen

2-stufige Wärmeeinbringung Solar

- Ertragsoptimierung: mehr Solarertrag
- Optimale Rückkühlung: erhöht die Lebensdauer der Komponenten

2-stufige Wärmeentnahme Heizung

- Schnelle Speicherauskuhlung steigert den Solarertrag
- Schont die oberen Temperaturen für beste Schichtung

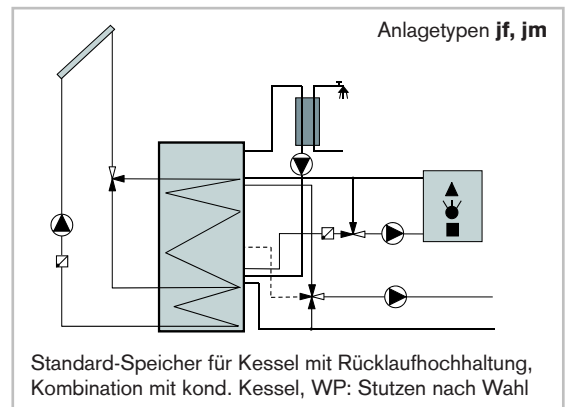

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stutzen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
					Länge [m]	Oberfläche [m²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
JFM79F36	970	68	790	2100	36 •	3.84	270	1890.-	2390.-	640.-	890.-
JFM90F36	1280	90	900	2100	36 •	3.84	290	2120.-	2620.-	680.-	930.-
JFM10F48	1580	111	1000	2100	48 •	5.12	340	2540.-	3040.-	720.-	1030.-
JFM11F48	1920	135	1100	2100	48 •	5.12	370	2800.-	3300.-	800.-	1070.-
JFM12F48	2260	158	1200	2100	48 •	5.12	420	3060.-	3560.-	980.-	1260.-
JFM13F60	2640	185	1300	2100	36+24 *	6.4	470	3460.-	3960.-	1100.-	1490.-
JFM14F60	3120	218	1400	2100	36+24 *	6.4	500	3690.-	4190.-	1150.-	1510.-
JFM15F60	3570	250	1500	2100	36+24 *	6.4	540	3950.-	4450.-	1200.-	1550.-
JFM16F60	3930	275	1600	2100	36+24 *	6.4	590	4230.-	4730.-	1270.-	1720.-

• = Wärmetauscher mit Mittelabgriff / * = Zwei getrennte Wärmetauscher, der grössere unten (ohne Zeichnung)



Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroinsert und exkl. Mehrwertsteuer.

Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.

Optional: **Frischwasserstation FWM35 (lose)**
CHF 1600.-

Standard-Energiespeicher für Frischwasserstation

Sonnenenergieanlagen mit hohem Deckungsgrad / Niedrigenergiehäuser

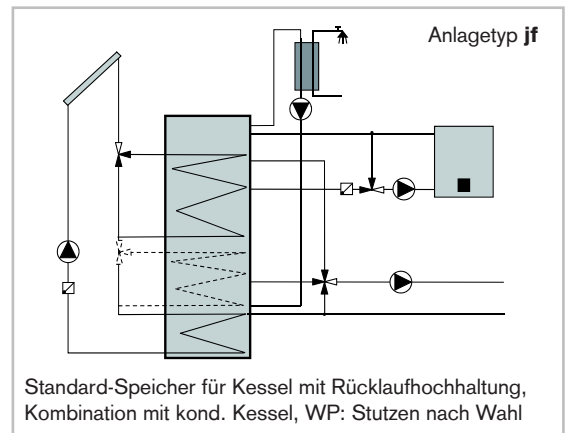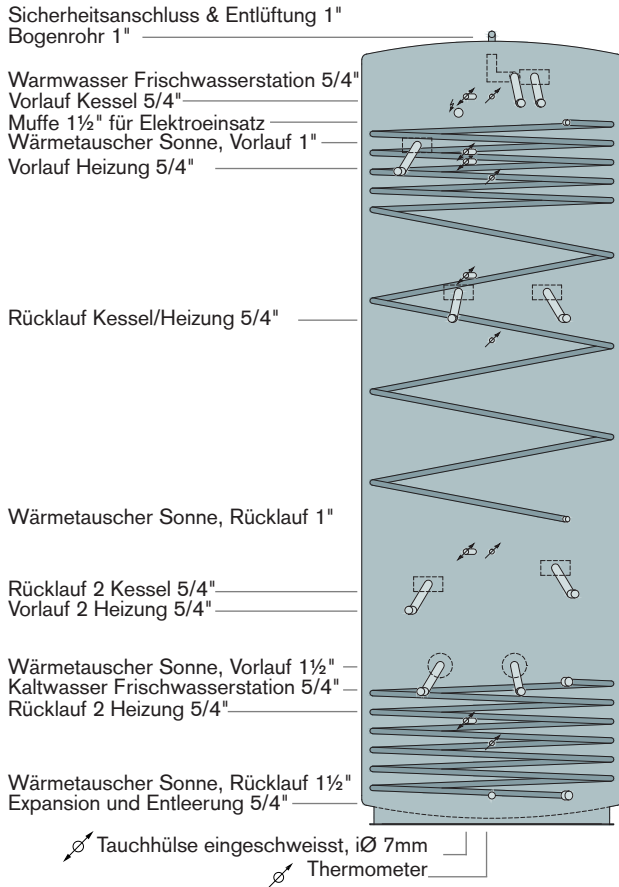

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stutzen nach Wahl	Mehrpreis verstärkte Wärmetauscher 2 x 36 m oben 3 x 36 m unten	Werkisolation (montiert) Glaswolle 200 mm mit Kunststoffmantel, Spezial-Trennlagen aus Ballonstoff (Kammerung der Isolation)
					Oben [m]	Unten [m]					
JF12F120	5310	372	1200	4820	48	2x36	890	5990.-	6490.-	1090.-	4280.-
JF13F120	6220	435	1300	4820	48	2x36	950	6320.-	6820.-	1090.-	4620.-
JF14F120	7260	508	1400	4820	48	2x36	1000	6690.-	7190.-	1090.-	4900.-
JF15F120	8350	585	1500	4820	48	2x36	1070	7040.-	7540.-	1090.-	5200.-
JF16F120	9400	658	1600	4820	48	2x36	1130	7470.-	7970.-	1090.-	5430.-
JF17F120	11000	770	1700	5100	48	2x36	1240	8020.-	8520.-	1090.-	5800.-
JF18F120	12300	861	1800	5140	48	2x36	1340	8650.-	9150.-	1090.-	6150.-
JF20F120	15100	1057	2000	5230	48	2x36	1470	9710.-	10210.-	1090.-	6780.-
JF24F252	31900	2233	2400	7440	2x2x36	3x36	3300	22960.-	23460.-	1950.- (2x3x36, 4x36)	15540.- (300mm)

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroinsert und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.

Optional: **Frischwasserstation FWM35 (lose)**
CHF 1600.-