



Swiss Solartank®

Standard-Energiespeicher mit Boiler Champignon®

Energiespeichervermögen 50 - 280 kWh


Sonnenenergieanlagen

kombiniert mit **Holz / Gas / Öl**

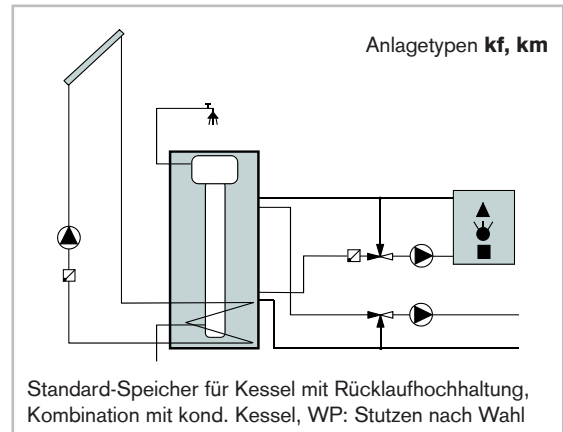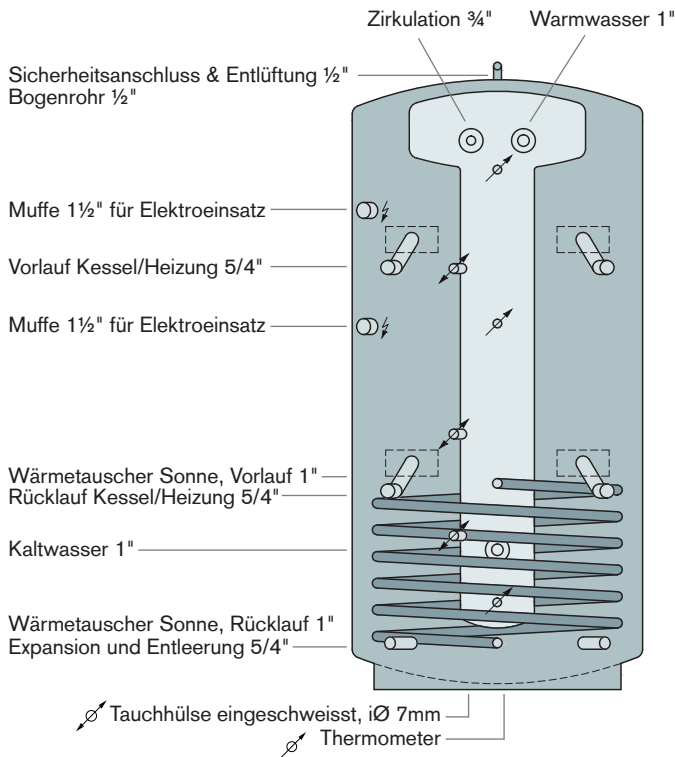

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A 	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stutzen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
						Länge [m]	Oberfläche [m²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
KFM70C18	740	52	700	2050	Champignon-F 135 l	18 +	1.92	230	3550.-	4050.-	580.-	850.-
KFM79C24	970	68	790	2100	Champignon-F 135 l	24	2.56	260	3740.-	4240.-	640.-	890.-
KFM90C24	1280	90	900	2100	Champignon-F 135 l	24	2.56	280	3970.-	4470.-	680.-	930.-
KFM10C24	1580	111	1000	2100	Champignon-F 135 l	24	2.56	310	4180.-	4680.-	720.-	1030.-
KFM11C36	1920	135	1100	2100	Champignon 135 l	36	3.84	360	4620.-	5120.-	800.-	1070.-
KFM12C36	2260	158	1200	2100	Champignon 135 l	36	3.84	410	4880.-	5380.-	980.-	1260.-
KFM13C36	2640	185	1300	2100	Champignon 135 l	36	3.84	440	5160.-	5660.-	1100.-	1490.-
KFM14C36	3120	218	1400	2100	Champignon 135 l	36	3.84	470	5390.-	5890.-	1150.-	1510.-
KFM15C36	3570	250	1500	2100	Champignon 135 l	36	3.84	510	5650.-	6150.-	1200.-	1550.-
KFM16C36	3930	275	1600	2100	Champignon 135 l	36	3.84	560	5930.-	6430.-	1270.-	1720.-

+ = Wärmetauscher mit Turbulator

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroinsert und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.