
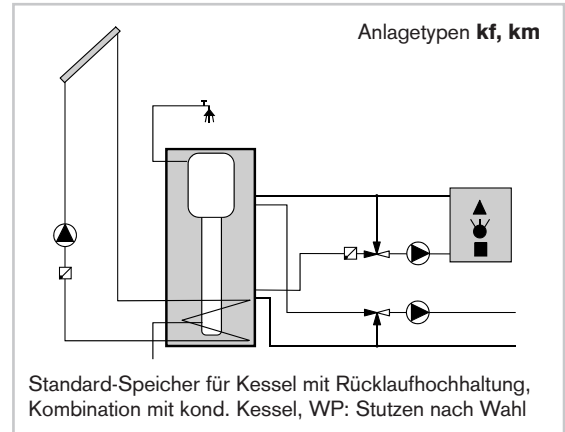


Swiss Solartank®


Standard-Speicher mit Boiler Rossnagel®

Sonnenenergieanlagen

kombiniert mit **Holz / Gas / Öl**

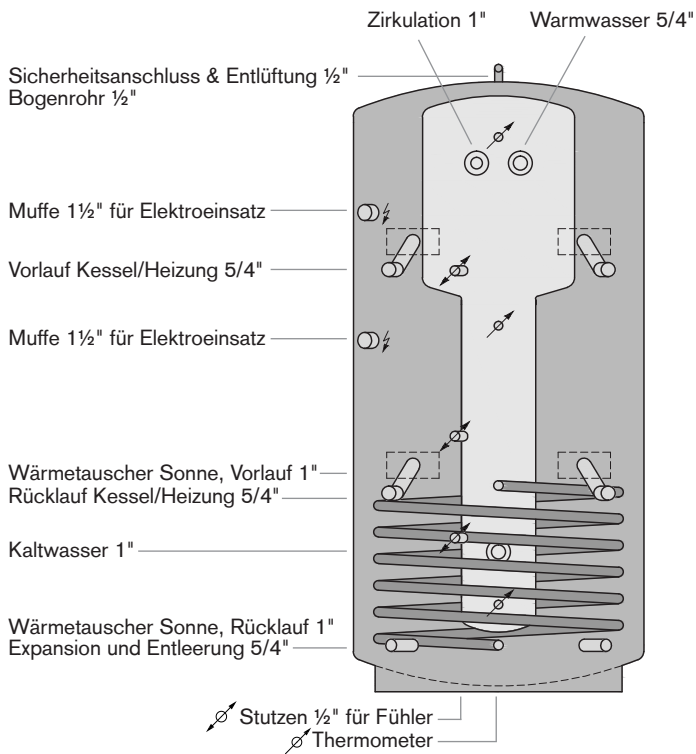

- Optionen:**
- Steuerungen
 - Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
 - Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A  geprüft	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stutzen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
					Länge [m]	Oberfläche [m²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
KFM70R18	740	700	2050	Rossnagel 160 l	18 +	1.92	240	4570.-	5000.-	580.-	850.-
KFM79R24	970	790	2100	Rossnagel-F 190 l	24	2.56	270	5000.-	5430.-	640.-	890.-
KFM90R24	1280	900	2100	Rossnagel-F 190 l	24	2.56	290	5230.-	5660.-	680.-	930.-
KFM10R24	1580	1000	2100	Rossnagel-F 190 l	24	2.56	320	5440.-	5870.-	720.-	1030.-
KFM11R36	1920	1100	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	370	5880.-	6310.-	800.-	1070.-
KFM12R36	2260	1200	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	420	6140.-	6570.-	980.-	1260.-
KFM13R36	2640	1300	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	450	6420.-	6850.-	1100.-	1490.-
KFM14R36	3120	1400	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	480	6650.-	7080.-	1150.-	1510.-
KFM15R36	3570	1500	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	520	6910.-	7340.-	1200.-	1550.-
KFM16R36	3930	1600	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	570	7190.-	7620.-	1270.-	1720.-

+ = Wärmetauscher mit Turbulator

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroeinsatz und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.