
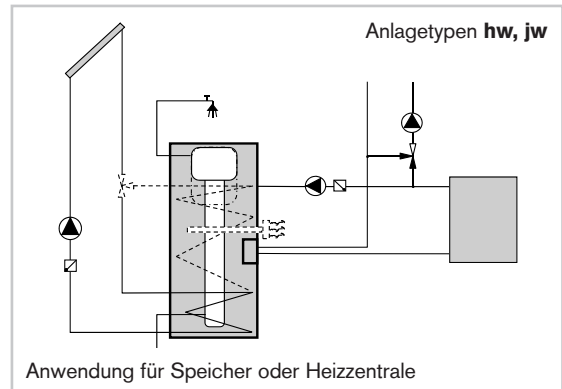
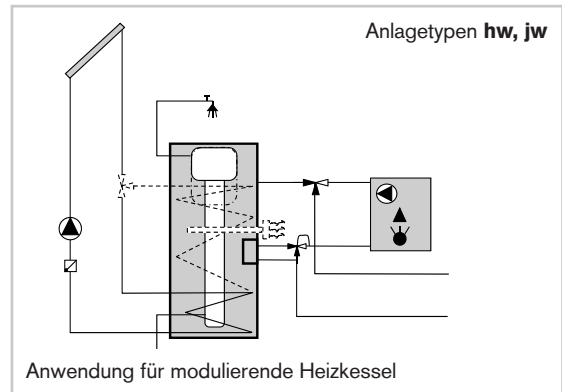


Swiss Solartank®

Standard-Speicher mit integrierter Schwerkraftweiche


Sonnenenergieanlagen

kombiniert mit **Holz / Gas / Öl**

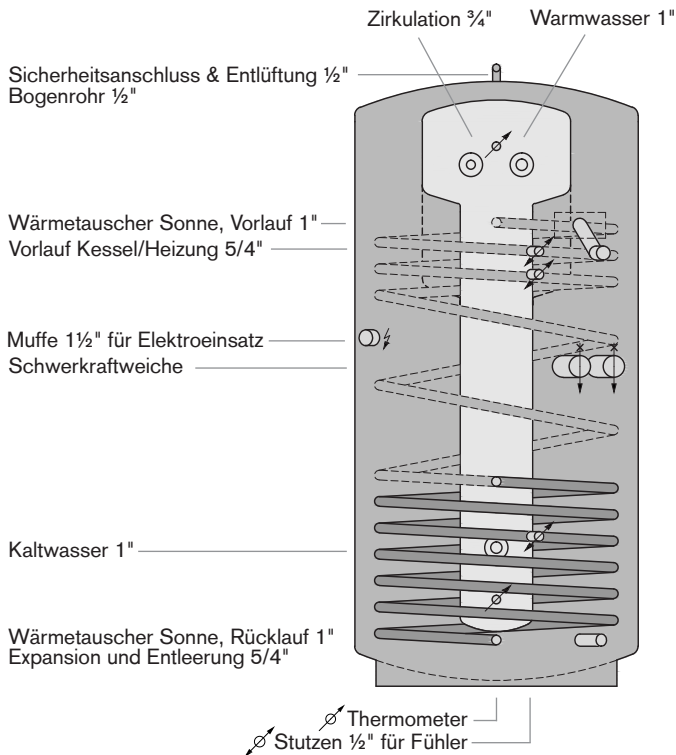

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A 	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stutzen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
					Länge [m]	Oberfläche [m²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
KHW79C18	970	790	2100	Champignon-F 135 l	18 +	1.92	250	3900.-	4330.-	640.-	890.-
KHW79R18	970	790	2100	Rossnagel-F 190 l	18 +	1.92	260	5090.-	5520.-	640.-	890.-
KHW79C36	970	790	2100	Champignon-F 135 l	36	3.84	290	4130.-	4560.-	640.-	890.-
KHW79R36	970	790	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	300	5320.-	5750.-	640.-	890.-
KHW10C36	1580	1000	2100	Champignon-F 135 l	36	3.84	330	4570.-	5000.-	720.-	1030.-
KHW10R36	1580	1000	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	340	5760.-	6190.-	720.-	1030.-
JHW79C36	970	790	2100	Champignon-F 135 l	36 •	3.84	290	4270.-	4700.-	640.-	890.-
JHW79R36	970	790	2100	Rossnagel-F 190 l	36 •	3.84	300	5460.-	5890.-	640.-	890.-
JHW10C48	1580	1000	2100	Champignon-F 135 l	48 •	5.12	360	4920.-	5350.-	720.-	1030.-
JHW10R48	1580	1000	2100	Rossnagel-F 190 l	48 •	5.12	370	6110.-	6540.-	720.-	1030.-

• = Wärmetauscher mit Mittelabgriff (Option in Zeichnung) / + = Wärmetauscher mit Turbulator

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroinsert und exkl. Mehrwertsteuer.

Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.