



Swiss Solartank®

Standard-Energiespeicher mit Boiler Champignon®

Energiespeichervermögen 50 - 280 kWh


Sonnenenergieanlagen

kombiniert mit **Holz / Gas / Öl**

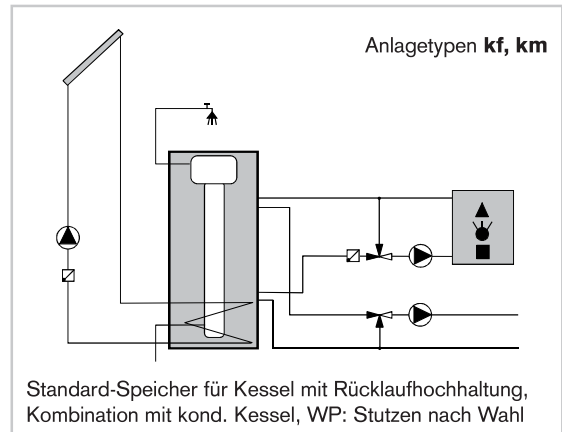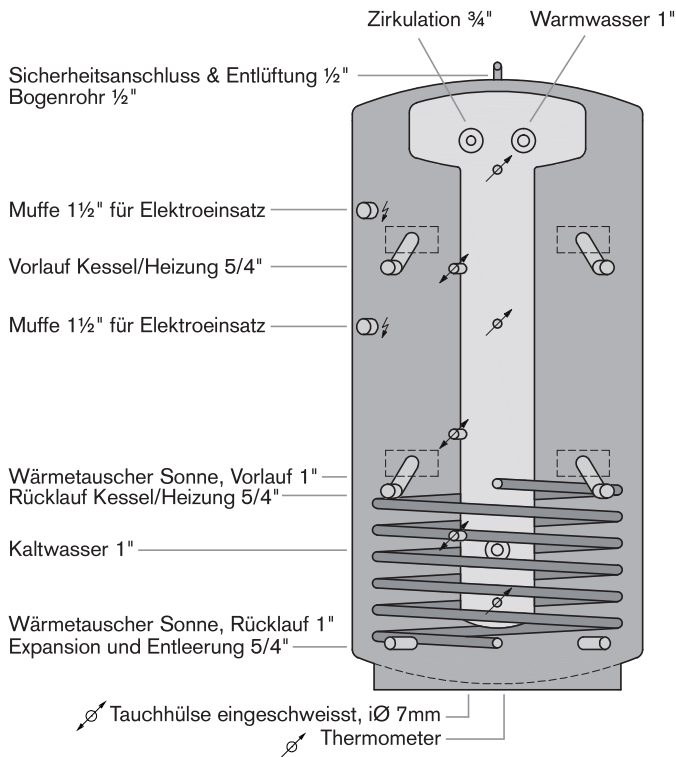

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A 	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stutzen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
						Länge [m]	Oberfläche [m²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
KFM70C18	740	52	700	2050	Champignon-F 135 l	18 t	1.92	230	4330.-	4830.-	700.-	1020.-
KFM79C24	970	68	790	2100	Champignon-F 135 l	24	2.56	260	4580.-	5080.-	770.-	1070.-
KFM90C24	1280	90	900	2100	Champignon-F 135 l	24	2.56	280	4860.-	5360.-	820.-	1120.-
KFM10C24	1580	111	1000	2100	Champignon-F 135 l	24	2.56	310	5110.-	5610.-	860.-	1240.-
KFM11C36	1920	135	1100	2100	Champignon 135 l	36	3.84	360	5640.-	6140.-	960.-	1280.-
KFM12C36	2260	158	1200	2100	Champignon 135 l	36	3.84	410	5950.-	6450.-	1180.-	1510.-
KFM13C36	2640	185	1300	2100	Champignon 135 l	36	3.84	440	6290.-	6790.-	1320.-	1790.-
KFM14C36	3120	218	1400	2100	Champignon 135 l	36	3.84	470	6560.-	7060.-	1380.-	1810.-
KFM15C36	3570	250	1500	2100	Champignon 135 l	36	3.84	510	6880.-	7380.-	1440.-	1860.-
KFM16C36	3930	275	1600	2100	Champignon 135 l	36	3.84	560	7210.-	7710.-	1520.-	2060.-

t = Wärmetauscher mit Turbulator

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroinsert und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.