
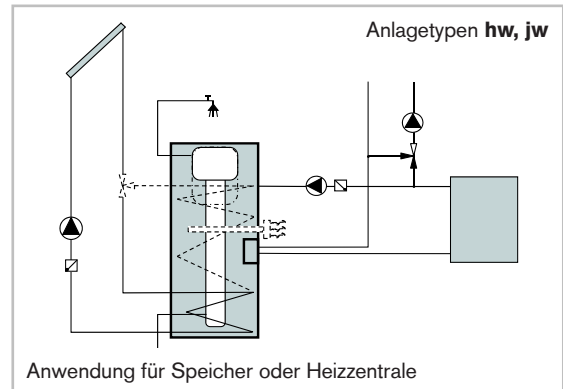
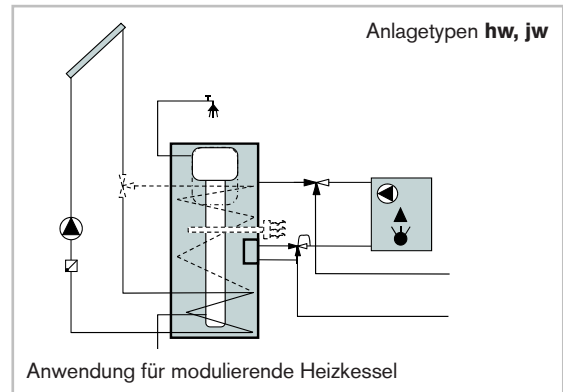


Swiss Solartank®


Standard-Energiespeicher mit integrierter Schwerkraftweiche

Sonnenenergieanlagen kombiniert mit Holz / Gas / Öl

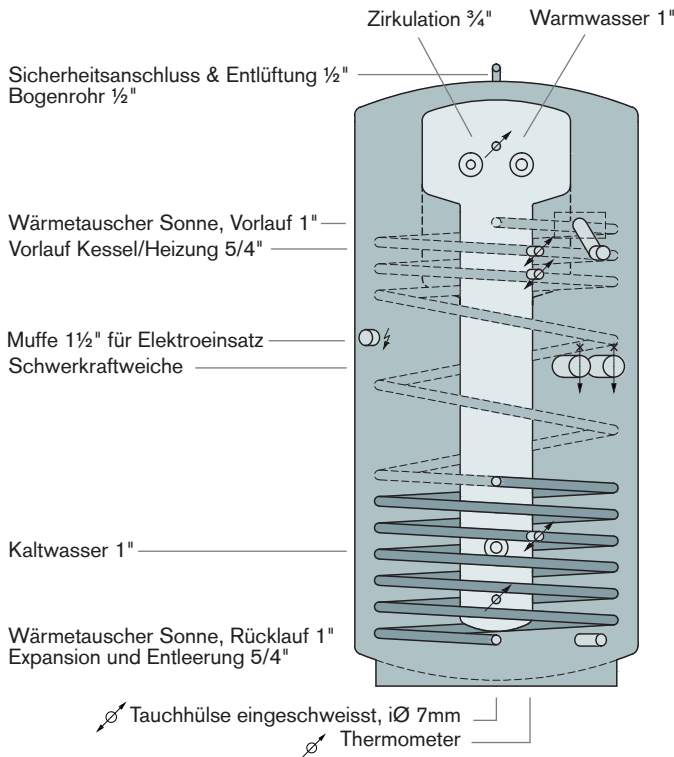

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A  geprüft	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stützen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
						Länge [m]	Oberfläche [m²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
KHW79C18	970	68	790	2100	Champignon-F 135 l	18 +	1.92	250	3830.-	4330.-	640.-	890.-
KHW79R18	970	68	790	2100	Rossnagel-F 190 l	18 +	1.92	260	5020.-	5520.-	640.-	890.-
KHW79C36	970	68	790	2100	Champignon-F 135 l	36	3.84	290	4060.-	4560.-	640.-	890.-
KHW79R36	970	68	790	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	300	5250.-	5750.-	640.-	890.-
KHW10C36	1580	111	1000	2100	Champignon-F 135 l	36	3.84	330	4500.-	5000.-	720.-	1030.-
KHW10R36	1580	111	1000	2100	Rossnagel-F 190 l	36	3.84	340	5690.-	6190.-	720.-	1030.-
JHW79C36	970	68	790	2100	Champignon-F 135 l	36 •	3.84	290	4200.-	4700.-	640.-	890.-
JHW79R36	970	68	790	2100	Rossnagel-F 190 l	36 •	3.84	300	5390.-	5890.-	640.-	890.-
JHW10C48	1580	111	1000	2100	Champignon-F 135 l	48 •	5.12	360	4850.-	5350.-	720.-	1030.-
JHW10R48	1580	111	1000	2100	Rossnagel-F 190 l	48 •	5.12	370	6040.-	6540.-	720.-	1030.-

• = Wärmetauscher mit Mittelabgriff (Option in Zeichnung) / + = Wärmetauscher mit Turbulator

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroeinsatz und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.