

Universal-Energiespeicher

Standard-Speicher

Muffe 1" (Sicherheitsanschluss, Entlüftung, ev. Vorlauf Boiler)

2 x Muffe 5/4", 1 1/2" bzw. 2" (Vorlauf Hz/Ks und Vorlauf Boiler)


Muffen bündig zur Isolation 130/160mm

Muffe 1 1/2" (Elektroeinsetzung oder Rücklauf Boiler)

4 x 1/2" für Thermometer /Fühler

2 x Muffe 5/4", 1 1/2" bzw. 2" * (Rücklauf Hz/Ks, Expansion und Entleerung)

Muffen bündig zur Isolation 130/160mm

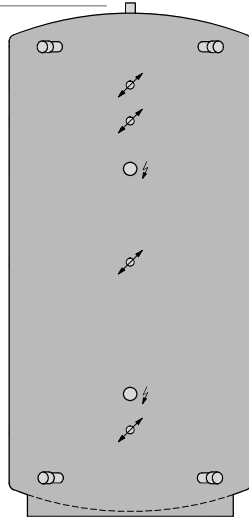

Speicher aus Stahl S235JR, auf Standring, innen roh, aussen mit Rostschutzgrundierung, Betriebsdruck max. 3.0 bar, Prüfdruck 4.5 bar

Zubehör

Standard-Thermometer inkl. Tauchhülse 68 mm
CHF 36.-/Stk.

Sicherheits- und Entlüftungseinheit 1/2"
(mit Sicherheitsventil 3 bar)
CHF 120.-

Elektroeinsetzung 3 x 400 V, komplett in Gehäuse mit Sicherheits- und Regulierthermostat (siehe Seite 24)

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Kippmass [mm]	Gewicht [kg]	Dimension VL/RL	Elektroeinsetzung bis max. kW	Preis	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
										Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
UES19250	350	25	500	1920	2000	80	5/4"	max. 4	800.-	540.-	980.-
UES19260	500	35	600	1920	2000	90	5/4"	max. 5	940.-	600.-	980.-
UES19270	700	49	700	1920	2010	130	5/4"	max. 6	1000.-	660.-	1020.-
UES19279	880	62	790	1920	2020	150	5/4"	max. 6	1030.-	720.-	1070.-
UES21079	970	68	790	2100	2200	160	5/4"	max. 6	1030.-	770.-	1070.-
UES19290	1170	82	900	1920	2060	175	5/4"	max. 8	1220.-	780.-	1120.-
UES21090	1280	90	900	2100	2200	190	5/4"	max. 8	1220.-	820.-	1120.-
UES19210	1440	101	1000	1920	2070	205	5/4"	max. 8	1400.-	820.-	1240.-
UES21010	1580	111	1000	2100	2230	215	5/4"	max. 8	1400.-	860.-	1240.-
UES19211	1750	123	1100	1920	2120	220	1 1/2"	max. 10	1620.-	920.-	1280.-
UES21011	1920	134	1100	2100	2290	235	1 1/2"	max. 10	1620.-	960.-	1280.-
UES19212	2060	144	1200	1920	2160	265	1 1/2"	max. 10	1840.-	1120.-	1510.-
UES21012	2260	158	1200	2100	2320	280	1 1/2"	max. 10	1840.-	1180.-	1510.-
UES19213	2400	168	1300	1920	2220	295	1 1/2"	max. 10	2090.-	1260.-	1790.-
UES21013	2640	185	1300	2100	2390	315	1 1/2"	max. 10	2090.-	1320.-	1790.-
UES19214	2840	199	1400	1920	2290	330	1 1/2"	max. 10	2320.-	1310.-	1810.-
UES21014	3120	218	1400	2100	2440	350	1 1/2"	max. 10	2320.-	1380.-	1810.-
UES19215	3250	228	1500	1920	2320	365	1 1/2"	max. 10	2500.-	1370.-	1860.-
UES21015	3570	250	1500	2100	2480	385	1 1/2"	max. 10	2500.-	1440.-	1860.-
UES19216	3580	251	1600	1920	2410	405	2"	max. 10	2780.-	1450.-	2060.-
UES21016	3930	276	1600	2100	2570	425	2"	max. 10	2780.-	1520.-	2060.-

Mengenrabatte auf Anfrage

Preis in CHF, exkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroeinsetzung und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.