


Swiss Solartank®

Standard-Energiespeicher mit Boiler und integriertem Kältemittel-Tauscher

NEU

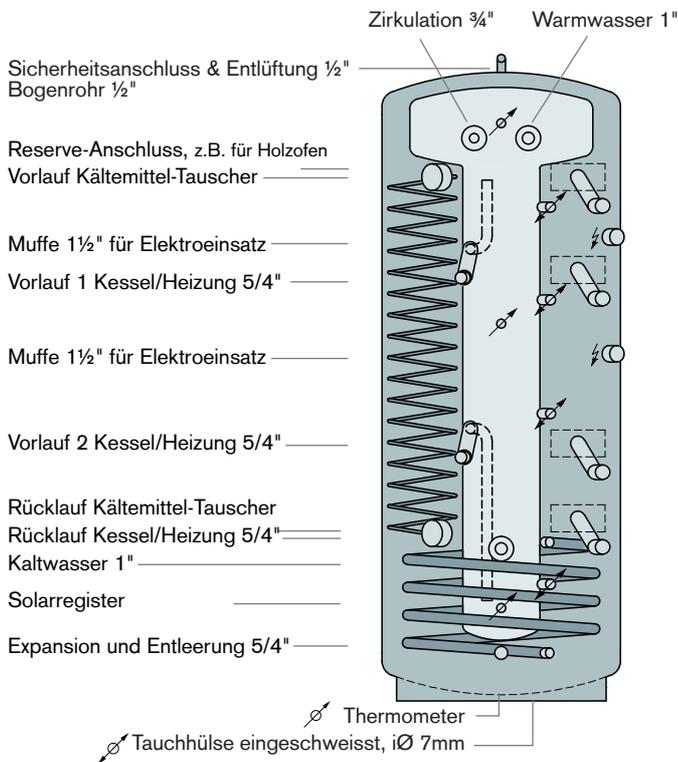


Anwendung

Anlagen, bei welchen die Wärmepumpe sowohl die Energie für Heizung als auch für Warmwasser liefert. Kombination mit Solarthermie optional.

Ihr Nutzen

- Einfacherer und kostengünstiger Systemaufbau
- Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen sind keine Innengeräte und kein Heizungswasser im Aussengerät (keine Frostgefahr) notwendig.
- Weniger verschleissbehaftete Teile
- Warmwassertemperaturen auch über 65°C möglich
- Weniger Montageaufwand
- Keine Wasserbehandlung nötig

Anlage-Typen WP

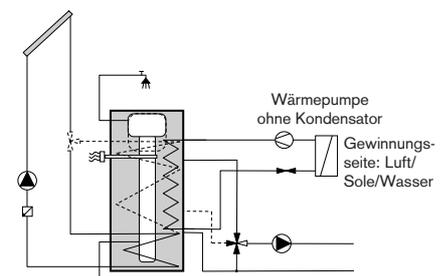

Standard-Speicher mit integriertem Kältemittel-Tauscher steigert die Leistungsziffer der Wärmepumpe.

Optionen:

- Einfache Erweiterung mit Sonnenkollektoren, Solarzellen oder einem Holzofen möglich
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A  geprüft	Kältemittel-Tauscher 4 / 8 Cu-Rohre 3/8" à 15 m		Max. Kondensationsleistung [kW]	Wärmetauscher Solar mit Turbulator		Standard-Speicher	Stützen nach Wahl
						Länge [m]	Oberfläche [m²]		Länge [m]	Oberfläche [m²]		
WP79C150-S	970	68	790	2100	Champignon 135 l	150	4.5	16	18 +	1.92	5380.-	5880.-
WP79R150-S	970	68	790	2100	Rossnagel 170 l	150	4.5	16	18 +	1.92	6330.-	6830.-
WP10C150-S	1580	111	1000	2100	Champignon 135 l	150	4.5	16	24 +	2.56	6080.-	6580.-
WP10R150-S	1580	111	1000	2100	Rossnagel-F 190 l	150	4.5	16	24 +	2.56	7270.-	7770.-
WP12C150-S	2260	158	1200	2100	Champignon 135 l	150	4.5	16	24+18	4.48	6790.-	7290.-
WP12R150-S	2260	158	1200	2100	Rossnagel-F 190 l	150	4.5	16	24+18	4.48	7980.-	8480.-

+ = Wärmetauscher mit Turbulator

Auf Anfrage: Sonderanfertigungen aller Art und weitere Kältemittel-Tauscher

Isolation 130 mm bzw. 160 mm

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroinsert und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: www.jenni.ch/preise.html




Swiss Solartank®

Standard-Energiespeicher mit Boiler Rossnagel®
2-stufige Wärmeeinbringung

Sonnenenergieanlagen

kombiniert mit **Wärmepumpe / Holz / Gas / Öl**

Multispeicher
für alle
Wärmeerzeuger

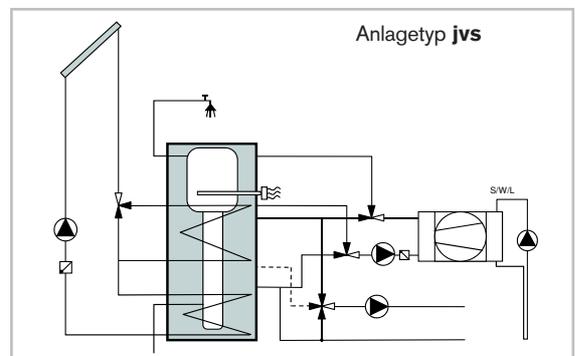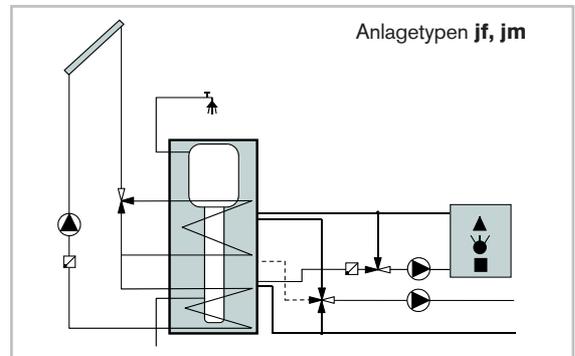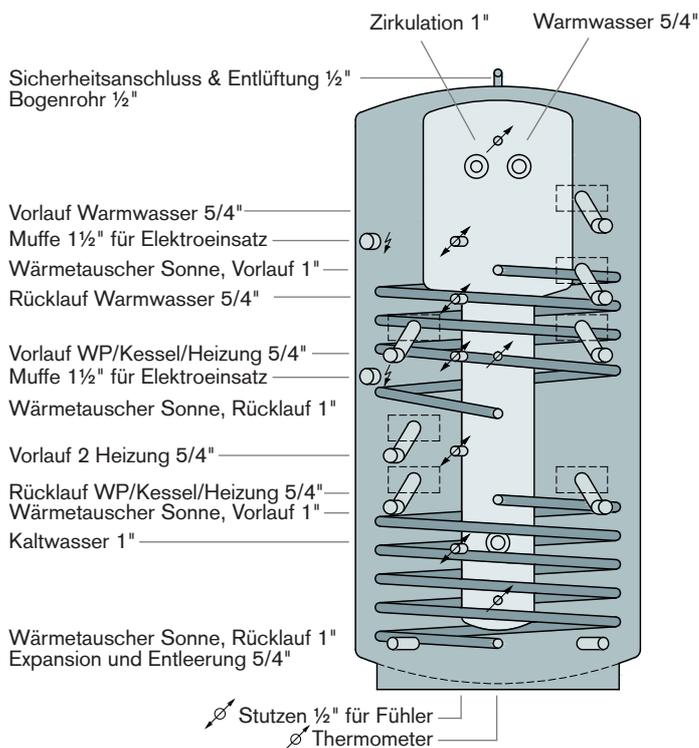

Optionen:

- Steuerungen
- Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort
- Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ	Inhalt [l]	Inhalt [kWh]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A 	Wärmetauscher		Gewicht [kg]	Standard-Speicher	Stutzen nach Wahl	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
						Länge [m]	Oberfläche [m²]				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
KVS79R24	970	68	790	2100	Rossnagel-F 190 l	24 einstufig	2.56	270	5000.-	5430.-	640.-	890.-
KVS10R24	1580	111	1000	2100	Rossnagel-F 190 l	24 einstufig	2.56	320	5440.-	5870.-	720.-	1030.-
JVS79R36	970	68	790	2100	Rossnagel-F 190 l	36 mit Mittelabgriff	3.84	300	5320.-	5750.-	640.-	890.-
JVS90R42	1280	90	900	2100	Rossnagel-F 190 l	24+18	4.48	340	5630.-	6060.-	680.-	930.-
JVS10R48	1580	111	1000	2100	Rossnagel-F 190 l	24+24	5.12	370	5910.-	6340.-	720.-	1030.-
JVS11R48	1920	135	1100	2100	Rossnagel-F 190 l	24+24	5.12	400	6170.-	6600.-	800.-	1070.-
JVS12R48	2260	158	1200	2100	Rossnagel-F 190 l	24+24	5.12	450	6430.-	6860.-	980.-	1260.-
JVS13R60	2640	185	1300	2100	Rossnagel-F 190 l	36+24	6.4	500	6890.-	7320.-	1100.-	1490.-
JVS14R60	3120	218	1400	2100	Rossnagel-F 190 l	36+24	6.4	540	7120.-	7550.-	1150.-	1510.-
JVS15R60	3570	250	1500	2100	Rossnagel-F 190 l	36+24	6.4	570	7380.-	7810.-	1200.-	1550.-
JVS16R60	3930	275	1600	2100	Rossnagel-F 190 l	36+24	6.4	620	7590.-	8090.-	1270.-	1720.-

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl. Elektroinsert und exkl. Mehrwertsteuer.
Verkaufs- und Lieferbedingungen: www.jenni.ch/preise.html